

**Научно – Производственное Предприятие
ТЕПЛОВОДОХРАН**

390027, г.Рязань, ул. Новая, 51в
Тел./факс (4912) 24-02-70
e-mail: info@teplovodokhran.ru
<http://www.teplovodokhran.ru>



Система менеджмента
качества сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015)

**Генератор низкочастотных
импульсов Г-61**

**ПАСПОРТ
ЮТЛИ.468213.001 ПС (ред.2)**

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Генератор низкочастотных импульсов Г-61 (далее – датчик) предназначен для съема и передачи сигнала со счетчика газа типа ВК-Г об объеме газа, прошедшего через счетчик на контролирующий прибор.

1.2 Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу, при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 90° С.

1.3 Диапазон коммутируемых напряжений от 1 до 100 В постоянного тока.

1.4 Диапазон коммутируемого тока от 0,000001 до 0,1 А.

1.5 Коммутируемая мощность не более 4 Вт на активную нагрузку.

1.6 Выходное электрическое сопротивление не менее 10^8 Ом при разомкнутых контактах.

1.7 Выходное сопротивление при замкнутых контактах не более 0,4 Ом.

1.8 Минимальное время в замкнутом состоянии не менее 0,2 сек.

1.9 Наработка до отказа датчика не менее 10^9 срабатываний при коммутируемом напряжении до 4 В, и токе до 10 мА.

1.10 Датчик имеет антисаботажную защиту.

1.11 По степени защиты от проникновения пыли, посторонних тел и воды датчики соответствуют исполнению IP68 по ГОСТ 14254.

1.12 Датчик является невосстанавливаемым изделием.

1.13 Срок службы датчика не менее 12 лет.

1.14 Габаритные размеры датчика приведены в приложении.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 В комплект поставки входит:

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| - Датчик | - 1 шт. |
| - паспорт | - 1 шт. на групповую упаковку. |

3 ХРАНЕНИЕ

3.1 Хранение датчика на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации равен сроку службы датчика при соблюдении условий эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Генераторы низкочастотных импульсов Г-61 зав.№№ _____

соответствуют техническим требованиям и признаны годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


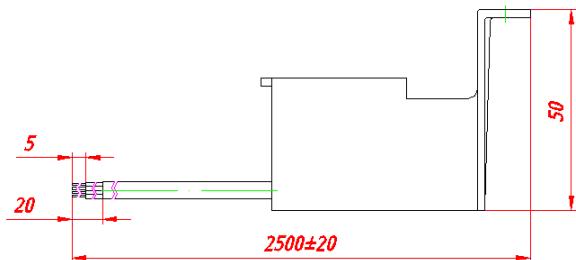


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

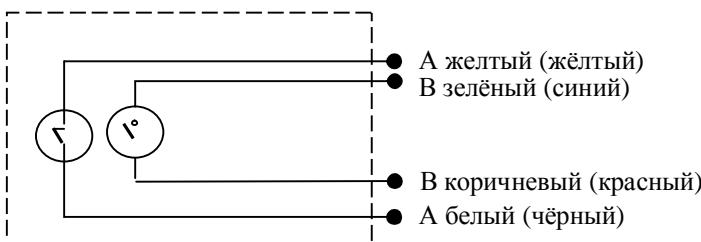

А – нормально замкнутый контакт (антисаботажная цепь)

В – нормально разомкнутый контакт (считывающая цепь)