

Научно – Производственное Предприятие

ТЕПЛОДОХРАН

390027, г.Рязань, ул. Новая, 51в

Тел./факс (4912) 24-02-70

e-mail: info@teplvodokhran.ru

<http://www.teplvodokhran.ru>



Система менеджмента
качества сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015)

**Датчик герконовый
ДГКИ-26-02.1**

ПАСПОРТ

ЮТЛИ.402239.009 ПС (ред.2)

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Датчик герконовый ДГКИ-26-02.1 (далее – датчик) предназначен для съема и передачи сигнала с расходомера на различные типы вычислителей.

1.2 Датчик рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

1.3 Диапазон коммутируемых напряжений от 1 до 100 В постоянного или переменного тока.

1.4 Диапазон коммутируемого тока от 0,000001 до 0,5 А.

1.5 Коммутируемая мощность не более 10 Вт на активную нагрузку.

1.6 Выходное электрическое сопротивление не менее $1 \cdot 10^8$ Ом при разомкнутых контактах.

1.7 Наробotka до отказа датчика не менее 10^9 срабатываний при коммутируемом напряжении до 4 В, и токе до 10 мА.

1.8 Датчик может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 40°C до плюс 75°C.

1.9 Датчик является невосстанавливаемым изделием.

1.10 Срок службы датчика не менее 12 лет, но не более 10^9 срабатываний

1.11 Габаритные размеры датчика приведены в приложении.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входит:

- датчик

– 1 шт.

- паспорт

– 1 шт. на групповую упаковку.

3 ХРАНЕНИЕ

Хранение датчика в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий ЮТЛИ.402239.000 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации равен сроку службы датчика при соблюдении условий эксплуатации.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик герконовый ДГКИ-26-02.1 соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата выпуска

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ДАТЧИКА ДГКИ-26-02.1

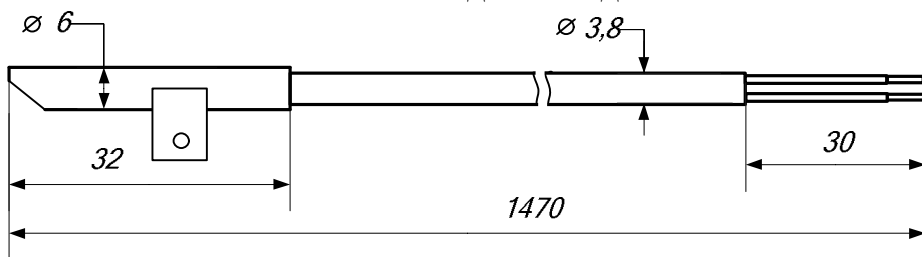


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДАТЧИКА

